

GUÍA DE INSTALACIÓN

Cámara IP PTZ de 3 mpx



GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Instale la aplicación **Smart Life**, disponible en Google Play y App Store.
2. En caso de haber utilizado anteriormente la aplicación Smart Life, introduzca su usuario y contraseña y salte al apartado 3 de esta guía. De ser la primera vez que utiliza la aplicación, es necesario **crear una cuenta de usuario** como se indica a continuación:




2.1. Seleccione la opción **“Crear nueva cuenta”**.

2.2. Seleccione su país e introduzca su dirección de correo electrónico.

2.3. En la dirección de correo electrónico indicada, recibirá un **código de verificación** que deberá ser introducido en el siguiente apartado.

2.4. Establezca una contraseña para su cuenta de usuario. Esta contraseña, junto a su correo electrónico, será el método de acceso a su cuenta.

2.5. El proceso de creación de cuenta ha finalizado.

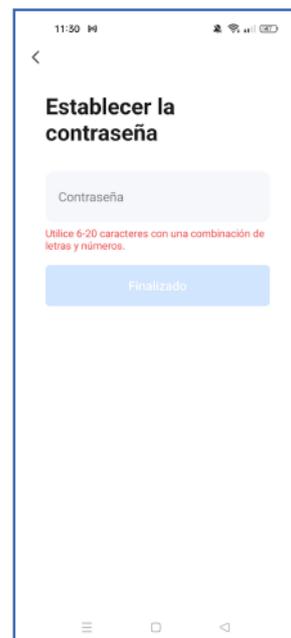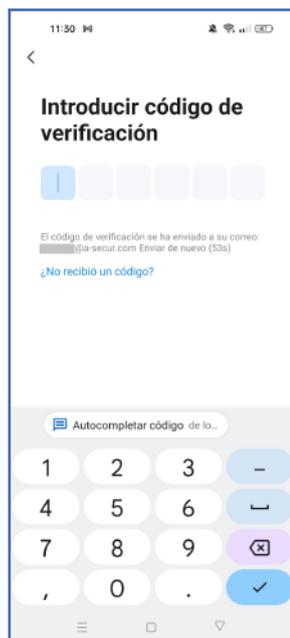
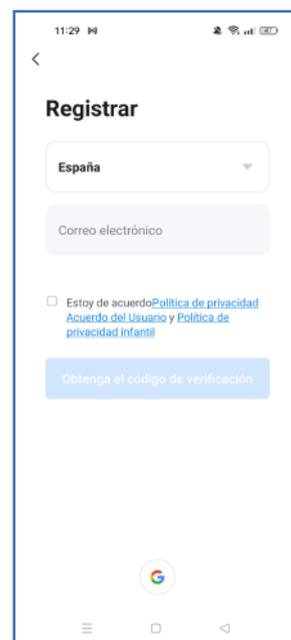


GUÍA DE INSTALACIÓN

- 3. Conecte la cámara** utilizando el alimentador y cable incluido en la caja. Tras unos segundos, la cámara estará lista para ser agregada, emitiendo **2 pitidos cada 15 segundos**. En caso de no escuchar estos pitidos, mantenga pulsado el botón de reset durante 5 segundos para iniciar el emparejamiento de la cámara.

- 4.** Pulse sobre el botón **“Añadir dispositivo”** o sobre el símbolo **“+”** de la parte superior derecha.

- 5.** Acepte la petición de **permisos de ubicación** que realiza la aplicación.

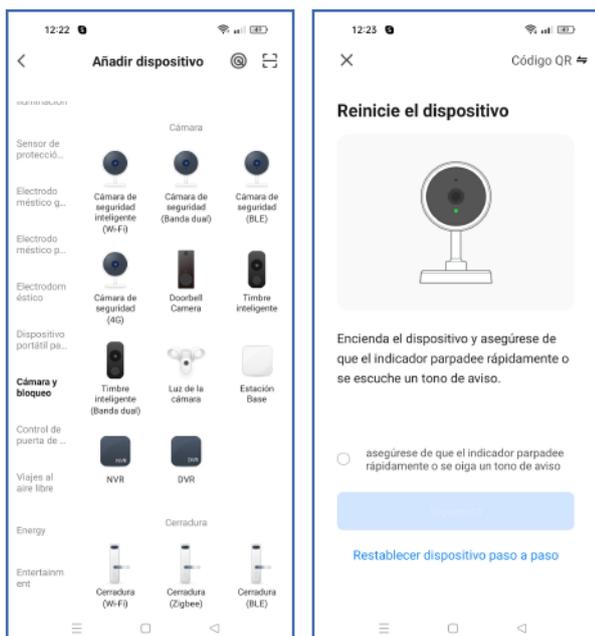
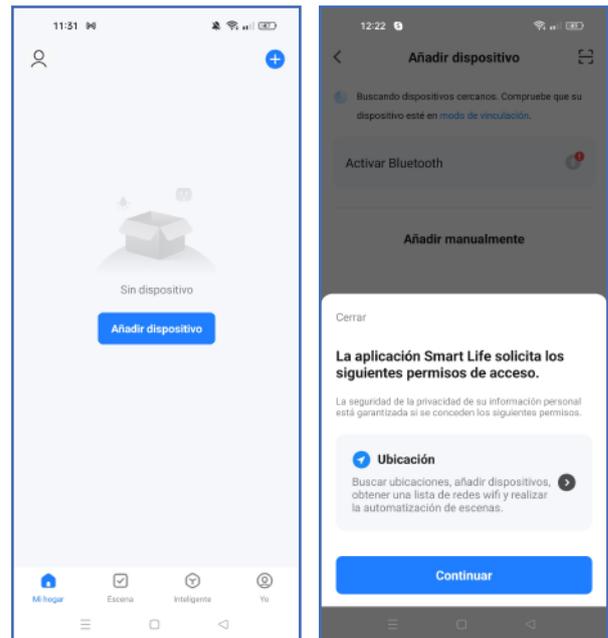


- 6.** En el apartado **“Cámara y bloqueo”**, seleccionar la cámara **“Cámara de seguridad inteligente (Wi-Fi)”**

- 7.** Si todavía continúa escuchando el pitido periódico, **marque la opción y pulse siguiente**. De lo contrario, será necesario realizar un reset de la cámara.

GUÍA DE INSTALACIÓN

- La cámara se conectará a la red Wi-Fi que seleccione, una vez que indique la contraseña. **AVISO: la cámara no funciona con redes de 5GHz** (Wi-Fi ac/ax y posteriores), solamente con redes que trabajen a una frecuencia de 2,4GHz (Wi-Fi b/g/n).
- La aplicación mostrará un código QR, que deberá ser **mostrado a la cámara con una distancia de 15-20 cm** hasta escuchar un tono de confirmación. Cuando haya escuchado el tono, marque la opción de **“Oír el tono de aviso”**.

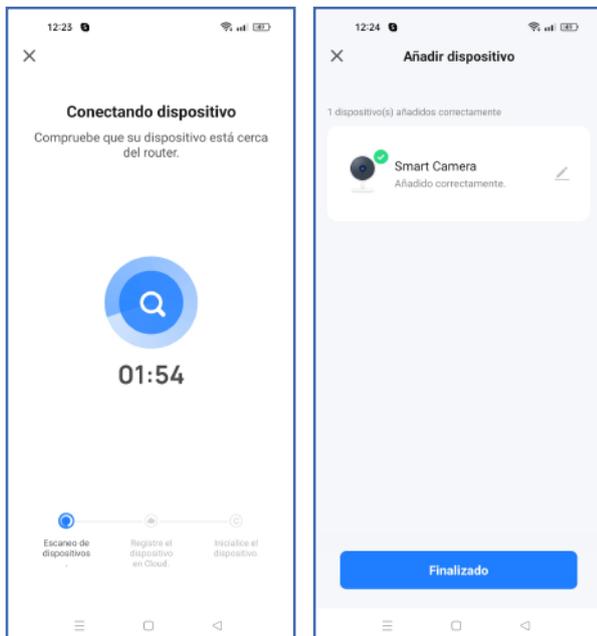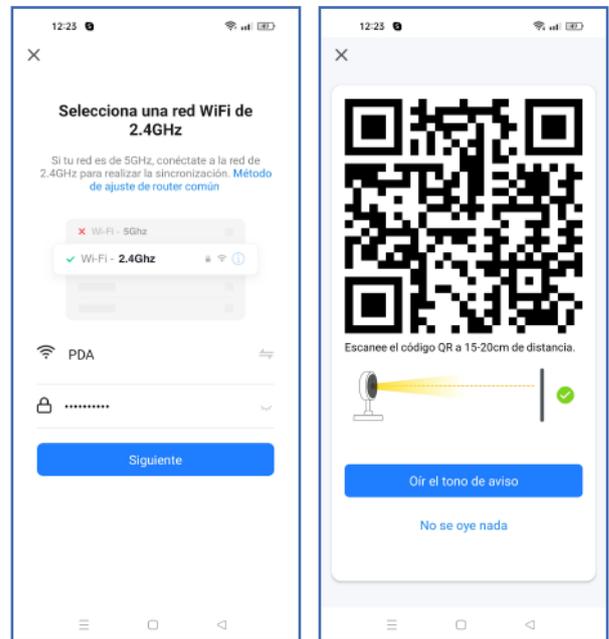



- Se iniciará el proceso de conexión y después de unos segundos la aplicación confirmará **que la cámara está conectada**.

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 11.** Si por la configuración que desea realizar (por ejemplo, agregar la cámara a un NVR) es necesario **activar el protocolo ONVIF**:

11.1. Acceda al **apartado ONVIF** dentro de la configuración.

11.2. Pulse el deslizador de la parte superior para activarlo.

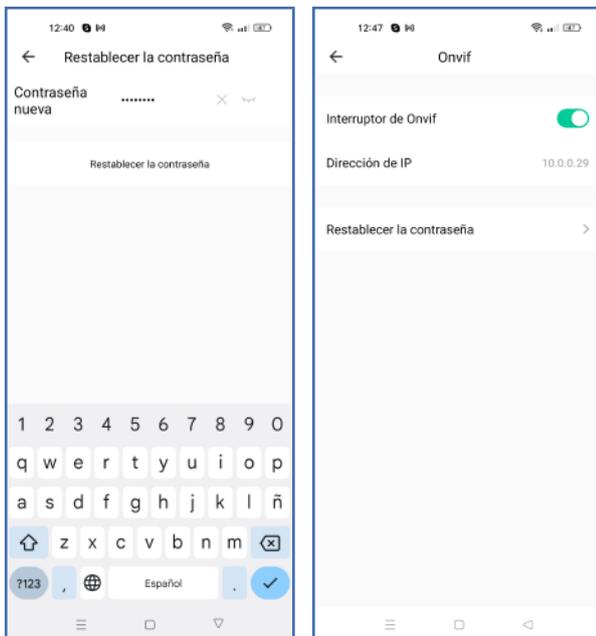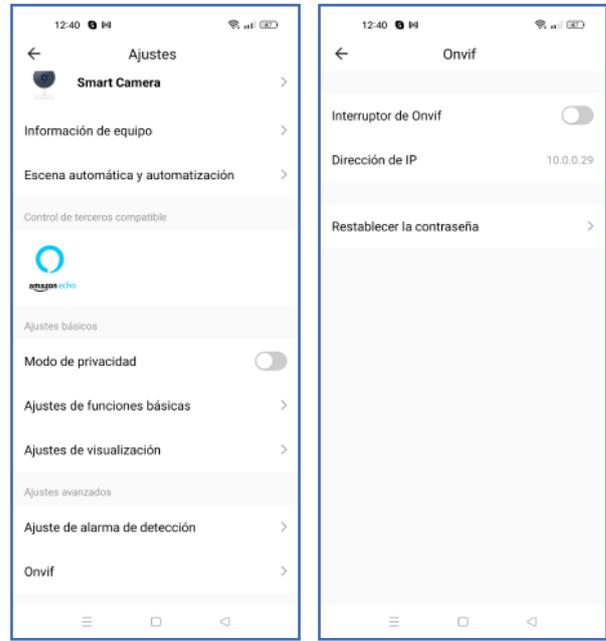

11.3. Especifique una contraseña para el usuario ONVIF y pulse **“Restablecer contraseña”**.

11.4. Pulse volver atrás para comprobar que el servicio ONVIF está activo. Deberá utilizar **la dirección IP utilizada en esta pantalla**, el usuario admin y la contraseña que ha establecido.

GUÍA DE INSTALACIÓN

12. Si quiere trabajar por RTSP (por ejemplo, para agregar la cámara como vídeo en Ajax) debe **realizar los anteriores pasos para activar ONVIF, y además:**

12.1. En la configuración de su router, **hacer una redirección del puerto 5543 a la dirección IP de la cámara.**

12.2. Ir al apartado **“Información del equipo”** para conocer la IP pública de su instalación.

12.3. Para agregar la cámara por RTSP, utilice la siguiente URL:

rtsp://ip:5543/live/channel0

En ella, la IP es la especificada para el valor **“Dirección IP”** en la información del equipo.

